




STANDARD - AUSRÜSTUNG



KOMPAKTER GETRIEBEMOTOR

Die einfache Austauschbarkeit wird durch koaxiale Inline-Eingangs- und Ausgangswellen und identische Montageabmessungen der Doppel- und Dreifachreduzierungskonstruktion gewährleistet.




ALUMINIUM FLÜGEL

Einfache Aluminiumflügel mit leichter Neigung. Die Standardausführung mit ihren sechs Flügelblätter sorgt für Laufruhe.



TECHNISCHE DATEN

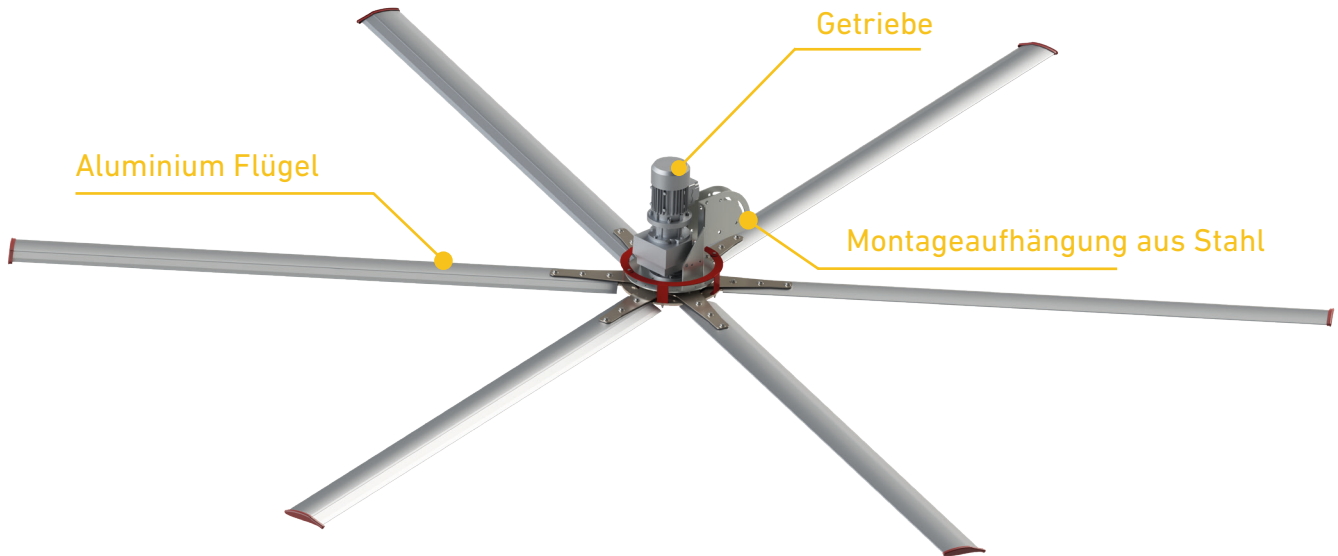

Modell	Durchmesser	Drehzahl	Flügel	Gewicht	Spannung	Leistung / Verbrauch	Sicherheitsabstand
Mistral	3,00 m	98 rpm	6	57 Kg	380V 3ph	0,5 kW	30 cm
Mistral	4,00 m	98 rpm	6	61 Kg	380V 3ph	0,6 kW	40 cm
Mistral	5,00 m	86 rpm	6	85 Kg	380V 3ph	0,9 kW	50 cm
Mistral	6,00 m	73 rpm	6	90 Kg	380V 3ph	1,3 kW	60 cm
Mistral	7,00 m	65 rpm	6	94 Kg	380V 3ph	1,6 kW	70 cm