



### Anwendung:


Die T-Stücke kommen zum Einsatz bei einer Richtungsänderung oder Teilung des Volumenstromes z.B. bei Ställen mit zentraler Absaugung oder Wärmetauschern.

### Material:

Vom technischen Aufbau her gleichen die T-Stücke den Lüftungsrohren. Unser Lieferprogramm umfasst sowohl die Variante „Venti“ als auch „Vlies“. „Venti“-T-Stücke lassen sich besonders gut reinigen und waschen. In braun, grau oder schwarz erhältlich.

### Montage:

Die T-Stücke werden mittels ihres Nut- und Federsystems mit den Lüftungsrohren verbunden. Bei der Montage werden sie mit dem Rohrkleber «Sipur 2000» verklebt. Alle Klebe- und Verbindungsstellen müssen hierbei von innen und außen zusätzlich versiegelt werden.

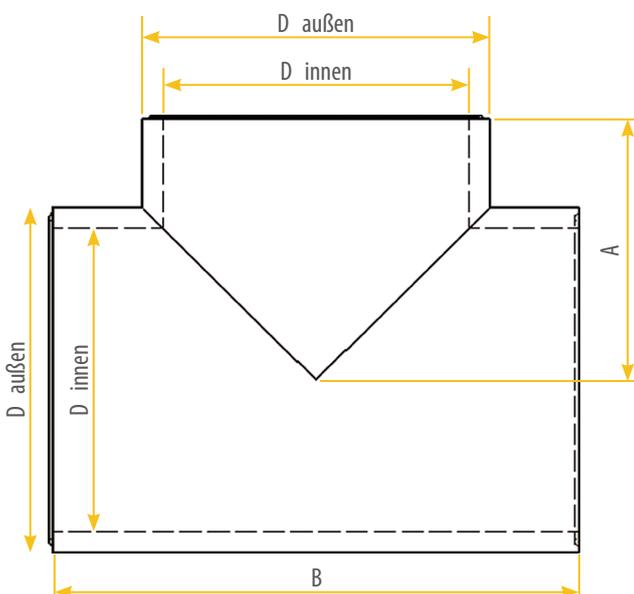

Ø Rohr	Ø Außen	Ø Innen	Maß A	Maß B
D 37	450 mm	370 mm	500 mm	1 000 mm
D 42	500 mm	420 mm	500 mm	1 000 mm
D 47	550 mm	470 mm	500 mm	1 000 mm
D 52	600 mm	520 mm	500 mm	1 000 mm
D 58	660 mm	580 mm	500 mm	1 000 mm
D 65	725 mm	645 mm	500 mm	1 000 mm
D 73	810 mm	730 mm	500 mm	1 000 mm
D 82	900 mm	820 mm	500 mm	1 000 mm
D 92	1 000 mm	920 mm	700 mm	1 300 mm
D 100	1 090 mm	1 010 mm	700 mm	1 300 mm
D 113	1 215 mm	1 135 mm	1 000 mm	2 000 mm
D 125	1 348 mm	1 268 mm	1 000 mm	2 000 mm