

Anwendung:

Die Sturmverstrebung stabilisiert das freistehende Rohrsystem. Das Rohr lässt sich hier mittels drei Drahtseilen am Dach abspannen.




Ab 2 m freistehendem Rohrsystem inkl. Diffusor bzw. Regenhaube empfehlen wir, Sturmverstrebungen und Rohrschellen zu verwenden.

Montage:

Die Sturmverstrebung wird fest an das Rohrsystem verschraubt. Mit dem mitgeliefertem Befestigungssatz inkl. Edelstahldrahtseil wird das Rohr anschließend am Dach abgespannt. Befestigung am Dach bauseits.

Material:

Sowohl die Sturmverstrebung als auch die entsprechenden Befestigungselemente werden aus rostfreiem Edelstahl hergestellt.

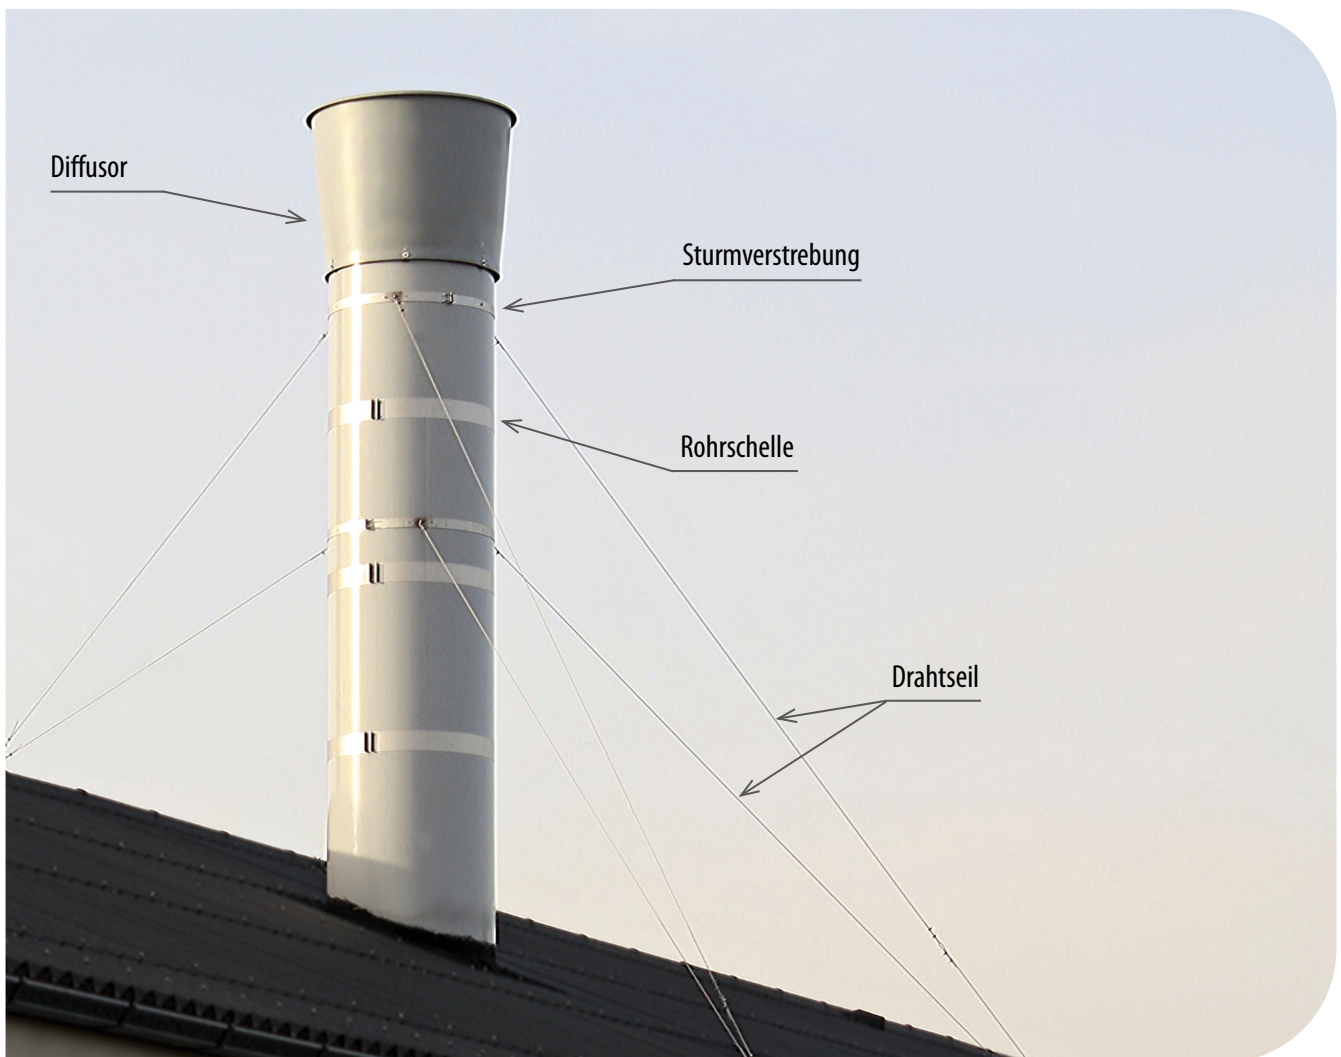

STATISCHE BERECHNUNG:

Auf Wunsch fertigen wir für Sie eine Statik für allein stehende Abluftkamine bzw. Abluftkamine in Gruppen an.

Die auf die Gebäude- bzw. Dachkonstruktion entstehenden Kräfte können somit dem Gebäudestatiker mitgeteilt werden. Sprechen Sie uns gerne an!