



Anwendung:

Das Licht hat einen großen Einfluss auf Tiere, wie z. B. Bewegungsaktivität, Fressverhalten und Legeleistung. Besonders in Geflügelställen versucht man deshalb durch verschiedene Beleuchtungskonzepte auf das Verhalten der Tiere einzuwirken.


Mit Hilfe der Lichtwendel kann der Lichteinfall im Abluftrohr auf ein Minimum reduziert und so die Dimmfähigkeit im Stall optimiert werden.

Material & Montage:

Die Lichtwendel wird aus glasfaserverstärktem Kunststoff hergestellt und im Rohrinne montiert. Wir empfehlen den Einbau in das Lüftungsrohr „Venti“.



Bitte beachten Sie, dass trotz der aerodynamischen Form der Lichtwendel, mit Leistungsverlusten zwischen 10% - 20%, je nach Ventilator und Leistungsbereich, zu rechnen ist.

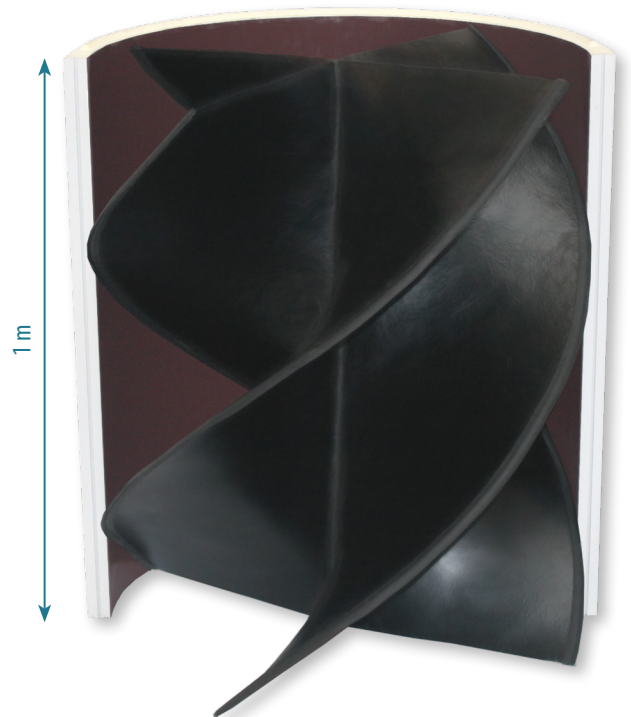

Die Einbaulänge beträgt bei allen Lichtwendeln 1,0 m.