

REGELKLAPPENEINHEIT

D42, D52, D65 UND D73



ausgestattet mit Antrieben von:

BELIMO[®]



VORTEILE:

- ✓ gute Regelbarkeit
- ✓ isolierte Klappe
- ✓ Antriebsteile aus Edelstahl
- ✓ komplett montiert mit Anstromdüse PUR groß, Stellantrieb (falls erwünscht) und Motorabdeckhaube

Anwendung:

Die Regelklappeneinheit dient zum Regulieren der Abluftmenge. Sie kann bei der Einzelabsaugung und in der Zentralabsaugung eingesetzt werden und erleichtert die Montage vor Ort.

Die Einheit wird komplett vormontiert geliefert und setzt sich zusammen aus einer durch einen Stellmotor angetriebenen Verschlussklappe, einem Rohrstutzen mit Anstromdüse PUR groß, einem Stellantrieb (falls erwünscht) und einer Abdeckhaube für den Motor.

Ausführungen:

Abhängig von der gewünschten Regelung bieten wir Regelklappeneinheiten inkl. den passenden Stellantrieben des Herstellers Belimo mit einer Auf/Zu- bzw. 3-Punkt-Regelung sowie stetig regelbaren Stellantrieben an. Diese können zusätzlich mit einer Federrücklauf-Funktion ausgestattet werden.


Die Einheiten sind auch ohne Antrieb lieferbar.

Material:

Das Material der Regelklappeneinheit besteht zum größten Teil aus Kunststoff; der Verstellmechanismus, der durch eine Abdeckhaube vor Staub und Spritzwasser geschützt wird, ist aus rostfreiem Edelstahl.

Montage:

Am Lüftungsrohr werden die Einheiten mittels oder Schwenkvorrichtung befestigt.

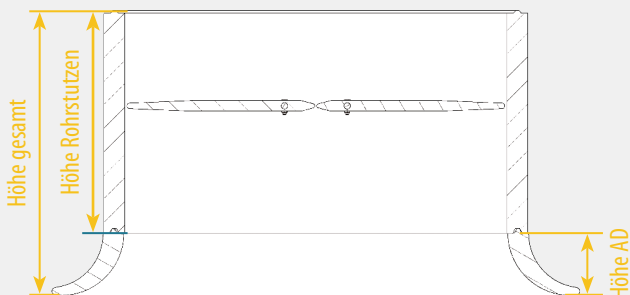

Ø Rohr	Höhe Rohrstutzen	Höhe Anstromdüse	Höhe gesamt
D 42	350 mm	72 mm	422 mm
D 52	350 mm	87 mm	437 mm
D 65	400 mm	105 mm	505 mm
D 73	420 mm	118 mm	537 mm